


HC 281 UPB

71,1 cm / 28" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 28" 16:9 LED Backlight Monitor
- 3840 x 2160 Ultra-HD 4K
- 170°/160° weiter Betrachtungswinkel
- Helligkeit 350 cd/m²
- Eingänge: 2 x DP + HDMI
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- Neigbar und Wandmontage VESA
- Energieeffizient
- Externes Netzteil
- Low Blue Light Modus
- USB Stromausgang 5V 1A
- Farbdeckung 125% sRGB, 90% NTSC
- PIP: Picture In Picture
- PBP: Picture By Picture



71,1 cm / 28"

Part. No.: HC 281 UPB

Größe, Auflösung



28" - 16:9
Seitenverhältnis



Ultra HD (4K)
3840 x 2160

Anschlüsse, Lautsprecher




HDMI
2 x Display Port



Eingebaute Stereo
Lautsprecher

Betrachtungswinkel



170°/160° weiter
Betrachtungswinkel



USB Power Delivery
(5V-1.5A)

Andere Eigenschaften



ECO
Friendly



Low Blue
Light
Modus





Neigbar



Flimmer
frei

Bildschirmgröße	71,1 cm / 28" Diagonale
Panel Typ	LED Backlight TN Panel
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	3840 x 2160 Ultra-HD 4K
Helligkeit (Nativ)	350cd/m ²
Kontrast (Nativ)	1.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	170° H – 160° V (CR > 10)
Reaktionszeit	5 msec
Pixelabstand	0,1617 (H) x 0,158 (V) mm
Bildschirmoberfläche	Blendfrei, Haze-level 25%; Härte 3H
Bildschirmfarben	1.073G (8 bits + High FRC) Farbraumabdeckung 125% sRGB, 90% NTSC
Horizontale Frequenz	30 ~ 135 kHz
Vertikale Frequenz	60 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	3840 x 2160 @ 60Hz
Eingang 1	HDMI 2.0
Eingang 2	DP 1.4 x 2
Eingang 3	USB Ausgang Stromversorgung 5V – 1 A
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2, 4Ω, Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: 25,5W; Standby: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromquelle	Externes Netzteil: DC 12V – 5A Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	650 x 463 x 182 mm mit Standfuß (B x H x T) 650 x 372 x 55 mm ohne Standfuß (B x H x T)
Verpackungsmaße	720 x 445 x 110 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	4,7 Kg / 6,2 Kg

VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Monitorstandfuß	Normal
Neigbar/ Kensington Lock	-5° ~ +15° (±2°) / Ja
Pivot / schwenkbar	Nein / Nein
Bedienelemente	Menü, - / Hell, + / Vol, Eingang / AUTO, POWER
Farbeeinstellungen	Warm, Natürlich, Kalt, Benutzerdefiniert
Voreinstellungen	PC, Film, Spiel, ECO Mode
Gehäuse- und Standfußfarbe	Frontblende: Matt Hintere Abdeckung, Arm & Basis: Schwarze Textur
Bildschirmanzeige	7 OSD Sprachen
Zubehör/Lieferumfang	Netzteil mit Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung
Weitere Eigenschaften	PIP: Picture In Picture / PBP: Picture By Picture Low Blue Light Modus / Flimmerfrei

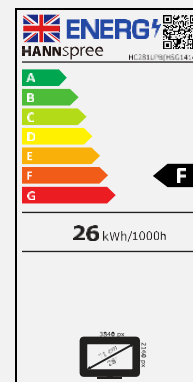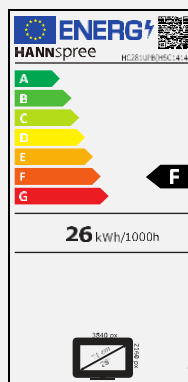

Herstellername	HANNspree
Modellname	HC281UPB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	F
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	26 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	25,5 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	71,1cm / 28"
Bildschirmauflösung	3840 x 2160

