

### HL 162 CPB

Diagonale 39,6 cm / 15.6 pouces  
Rétroéclairage LED – Format 16:9

Créer un espace de travail mobile à double affichage presque partout grâce au moniteur portable 15.6 pouces Hannspree. ...Ajouter un 2ème moniteur n'a jamais été aussi simple.

- Résolution 1920 x 1080
- Full HD 1080p
- Angle de vue ultra large 170°/170°
- USB 3.1 Type-C x 2 (Alimentation & Signal)
- Mini-HDMI et Micro-USB 2.0
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Mode lumière bleue faible, sans scintillement
- Design ultra portable mince et élégant
- Protection d'écran rabattable ultra légère



39,6 cm / 15.6"

Partie. No.: HL 162 CPB

#### TAILLE, RESOLUTION



15.6"  
16:9 Rapport d'image



Full HD  
1920 x 1080

#### CONNECTIVITE



USB 3.1  
Type-C x 2



Mini-HDMI

#### AUTRES CARACTERISTIQUES



Haut-parleurs stéréo  
intégrés



Design ultra portable  
mince et élégant





Angle de vue ultra  
large 170°/170°



Faible consommation  
d'énergie

Taille d'écran	Diagonale 39,6 cm / 15.6 pouces
Type d'écran	TFT - Technologie Rétroéclairage LED - (Panneau ADS*)
Rapport d'image	16:09
Resolution (H x L)	1920 x 1080 Full HD
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> (Typique)
Contraste (Typ.)	800:1 (Typique)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	170° H / 170° L (CR > 10)
Temps de réponse	15 msec
Taille de pixel	0.17925 (H) X 0.17925 (L) mm
Couleurs affichables	16,2M Couleurs (6-bit + FRC), Couleur Gamut: 47% NTSC
Surface d'écran	Anti-Reflet fin
Fréquence horizontale	30 ~ 81 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	1920 x 1080 @ 60Hz
Entrée 1	USB 3.1 Type-C x 2 (Alimentation Secteur & Signal) USB 3.1: Alimentation Secteur Standard 20V/5A Taux de transmission: 10Gbps
Entrée 2	Mini HDMI 1.4 x 1
Entrée 3	Micro USB 2.0 x 1
Haut-parleurs	Oui, 1W x 2, Entrée casque
Consommation énergétique	USB 3.1 Type-C (Sortie DC PD 20V/5A)
Alimentation secteur	Allumé: 7,4W; Veille: 0,3W; Eteint: 0,2W
Dimensions du produit	367,7 x 10,5 x 225 mm (L x P x H)
Dimensions du packaging	390 x 55 x 262 mm (L x P x H)
Poids net / brut	- Kg / - Kg TBC

Système de montage VESA	N/A
Angle d'inclinaison / rotation	NA / N/A
Verrou Kensington	N/A
Touches de Contrôles	MENU / + / - / SORTIE
Couleur	Froid, Chaud, Normal, Modes utilisateur
Mode pré-réglage	Modes Standard, Jeu, Film, ECO
Affichage sur écran	16 Langues
Accessoires	Câble Type-C - Type-C (1m); Câble HDMI - Mini HDMI (1m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide; Protection d'écran rabattable
Autres caractéristiques	Mode lumière bleue faible sans scintillement

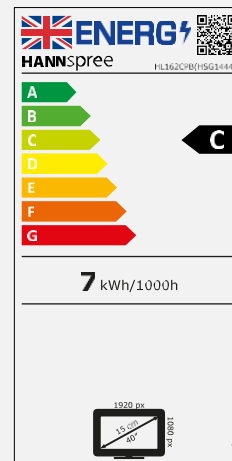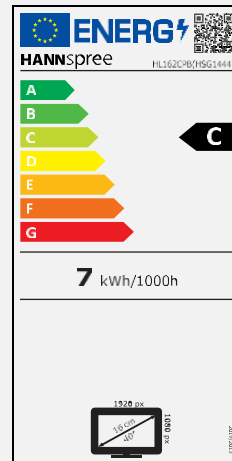

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HL162CPB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	C
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	7 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	7,4 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,2 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,3 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	39,6cm / 15.6"
Resolution	1920 x 1080

PARTIE. NO.:  
HL 162 CPB



\* "ADS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

# HANNspree

## 15.6" USB Type-C Moniteur Portable

## Experts in Display

