


Open Frame Touch Monitor

HO 161 HTB

39,6 cm / 15.6" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 1920 x 1080 Auflösung Full HD 1080P
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 170° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: HDMI, VGA
- IP54 (vorne) Schutzart
- 12 Volt Externes Netzteil
- Hartglasschutz (Härte ≥7H)
- Display Schutz: Dicke 3,3 mm
- Touch-Through Glass Funktion (erhältlich auf Anfrage *)
- Robustes Metallgehäuse
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up



39,6 cm / 15.6"

Part. No.: HO 161 HTB

Größe, Auflösung



15.6" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, IP Schutzart



VGA
HDMI



IP 54, Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften





10 Punkt
Touch



USB Touch
Funktion

Bildschirmgröße	39,6 cm / 15.6" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	250 cd/m ² (Panel) – 212 cd/m ² (Monitor)
Kontrast (Nativ)	800:1 (Nativ)
Display Bereich	344,16 x 193,59 mm
Betrachtungswinkel L/R; O/U	170° H / 170° V (CR > 10)
Reaktionszeit	30 ms
Pixelabstand	0,17925 (H) X 0,17925 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10 Punkt Touch Material Glass + Glass
Bildschirmfarben	256K Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 80 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	VGA
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	USB (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	-
Energieverbrauch	An: 6W; Stand-by: 0,2W; Aus: 0,2W
Stromquelle	Externes Netzteil: DC 12V – 3A Eingang: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	405 x 256 x 36.4 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	470 x 336 x 145 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	2,45 Kg / 3,05 Kg

VESA Aufnahme	75 x 75 mm / 100 x 100 mm. Schrauben: M4, 4mm (Max), Gewindesteigung 0,7 mm
Display Schutz	Dicke 3,3±0,3 mm
Hartglasschutz	Härte ≥7H / ≥85%
IP Schutzart	IP 54 * (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Bedienelemente	Auto, Power, (+), (-), Menü
LED Backlight Lebensdauer	15.000 Stunden
Zubehör	Netzteil; HDMI Kabel (1,5m); USB Kabel für Touchfunktion
Zertifizierungen	CE, RoHS, REACH
Bildschirmanzeige	9 OSD Sprachen
Farbeinstellungen	9300, 7500, 6500, User Mode
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up

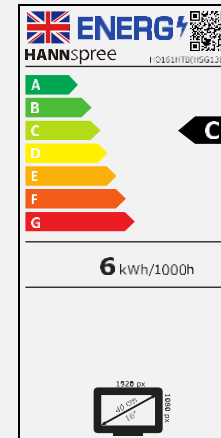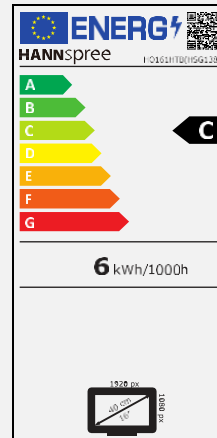

Herstellername	HANNspree
Modellname	HO161HTB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	C
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	6 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,2 W
Displaygröße (cm / Zoll)	39,6cm / 15.6"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HO 161 HTB




4 711404 022593 >



HANNSpree

HO 161 HTB
15.6" Open Frame Touch Monitor

Experts in **Display**

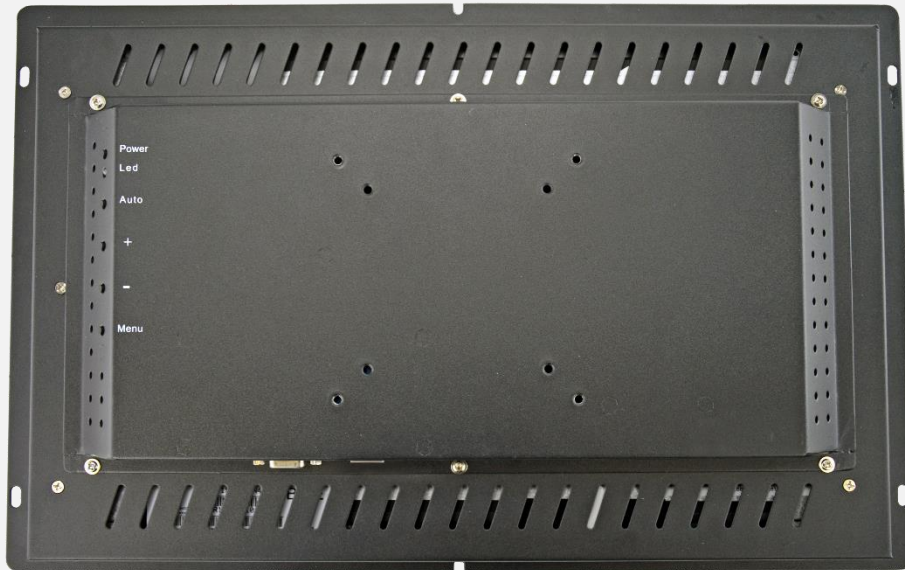

HO 161 HTB 15.6" Open Frame Touch Monitor

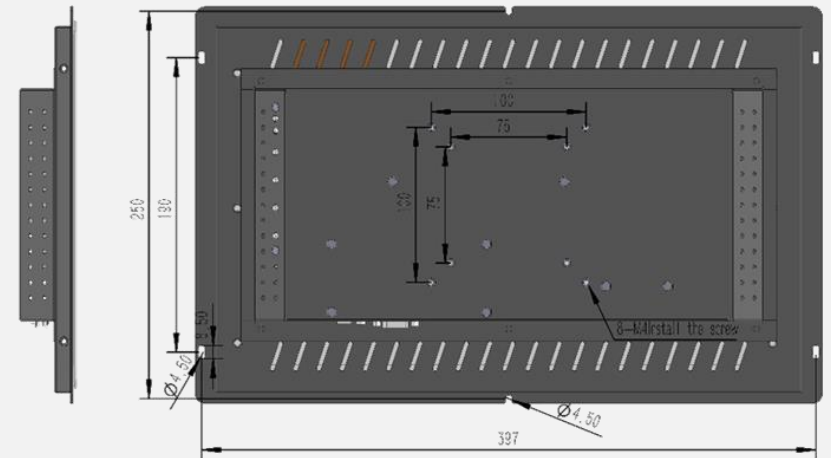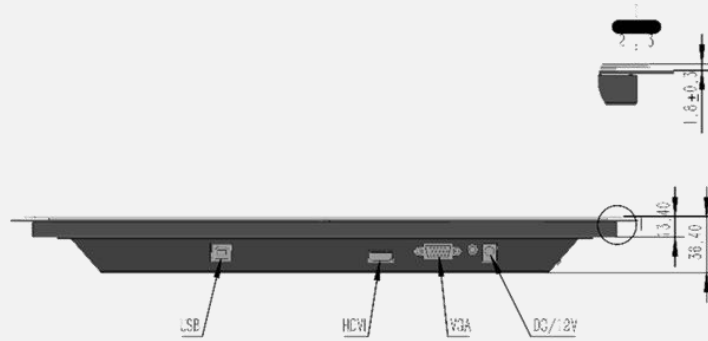

Title	15.6 Inch Pure Flat Capacitive Touch Monitor Mechanical Diagram
-------	---