

HC 284 UFB

Diagonale 71,1 cm / 28 pouces
Rétroéclairage LED – Format 16:9

- 28" 16:9 Moniteur à rétroéclairage LED
- Résolution Ultra-HD 4K 3840 x 2160
- Angle de vision ultra large 178°/178°
- Triple entrées: 2 x DP + HDMI 2.0
- HUB USB 3.0
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Conception sans cadre et profil mince
- Inclinable et montage mural (VESA)
- Faible consommation d'énergie
- Adaptateur d'alimentation externe
- Mode faible lumière bleue, sans scintillement
- PIP : Image dans l'image
- PBP : image par image



71,1 cm / 28"

Partie. No.: HC 284 UFB

TAILLE, RÉOLUTION



28" Format 16:9



Ultra HD (4K)
3840 x 2160

CONNECTIVITÉ, HAUT-PARLEURS



HDMI
2 x Display Port



Haut-parleurs stéréo
intégrés

ANGLE DE VISION, USB




Angle de vision ultra large
178°/178°



HUB USB 3.0

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Conception
mince



Inclinaison





Mode faible
lumière bleue



Sans
scintillement

Taille d'écran	Diagonale 71.1 cm / 28 pouces
Type d'écran	Rétroéclairage LED - Panneau AAS*
Rapport d'image	16:9
Resolution (H x L)	3840 x 2160 Ultra-HD 4K
Luminosité	300cd/m ² (Typ) / 350cd/m ² (Max)
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typ)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Temps de réponse	5 msec (avec OD)
Taille de pixel	0,16 (H) x 0,16 (V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement, niveau de brume 25 % ; Dureté 3H
Couleurs affichables	1.073B
Fréquence horizontale	30 ~ 113 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	3840 x 2160 @ 60Hz
Entrée 1	HDMI 2.0 x 1
Entrée 2	DP 1.4 x 2
Entrée 3	HUB USB 3.0 (1 en haut, 2 en bas)
Haut-parleurs intégrés	Oui, 3W x 2, sortie audio pour écouteurs
Consommation énergétique	Allumé : 27 W ; Veille : 0,2W ; Éteint : 0,2W
Alimentation secteur	Alimentation externe CC : 12 V – 4 A Entrée : 100 ~ 240 volts CA ; 50 ~ 60 Hz
Dimensions du produit	638,10 x 237,66 x 450,83 mm avec support (L x P x H) 638,10 x 70,55 x 370 mm sans support (L x P x H)
Dimensions du packaging	700 x 160 x 440 mm (L x P x H)
Poids net / brut	5,1 Kg / 6,7 Kg

Système de montage VESA	Oui, 100 x 100 mm
Support d'écran	Support fixe (avec libération rapide)
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5° ~ 15° (±2°) / Oui
Pivotement / Rotation	- / -
Contrôles	MENU / ▲ / ▼ / SORTIE / ALIMENTATION
Couleurs	Modes utilisateur chaud / normal / froid
Modes pré-réglage	Modes PC, ECO, Film, Jeu
Lunette et plan de couleur	Lunette avant : Texture noire Couvercle arrière, bras et base : texture noire
Affichage sur écran	7 langues OSD
Accessoires	Adaptateur secteur ; Câble d'alimentation (1,5m); Câble DP-DP 1.4 (1,5m); Guide de démarrage rapide; Carte de garantie
Autres caractéristiques	PIP : Image dans l'image / PBP : Image par image Mode faible lumière bleue / Sans scintillement

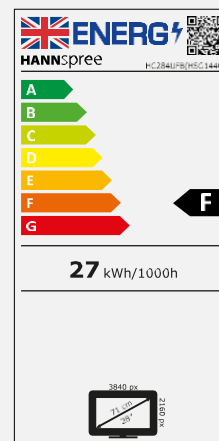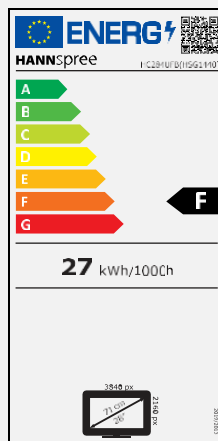

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HC284UFB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	F
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	27 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	27 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,2 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,2 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	71,1cm / 28"
Résolution	3840 x 2160

PARTIE. NO.:
HC 284 UFB

