

HS 329 PQB

Diagonale 80 cm / 31,5 pouces
Rétroéclairage LED – Format 16:9

- Moniteur à rétroéclairage LED 32" 16:9
- Résolution QHD 2560 x 1440
- Angle de vision ultra large de 178°/178°
- Triple entrées: DP + 2xHDMI
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Adaptateur secteur intégré
- Affichage bord à bord sans cadre
- Conception et profil latéral ultra-minces
- Lunette profilée en aluminium
- Support et base en métal
- Inclinable et montage mural (VESA)
- Faible consommation d'énergie
- Mode faible lumière bleue
- Sans scintillement
- Respectueux de la nature



80 cm / 31,5"

Partie. No.: HS 329 PQB

TAILLE, RÉOLUTION



32"
16:9 Ratio d'image



QHD
2560 x 1440

CONNECTIVITÉ, ENCEINTE



HDMI x 2
Display Port



Haut-parleurs stereo
intégrés

ANGLE DE VISION, CONCEPTION



Angle de vue ultra large
178°



Conception ultra-mince
Support et base en métal

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Respectueux
de la nature



Mode faibles
lumière
bleue





Inclinaison



Sans
scintillement

Taille d'écran	Diagonale 80cm / 31,5 pouces
Type d'écran	TFT – Panneau ADS rétroéclairé par LED (*)
Rapport d'image	16:9
Resolution (H x L)	2560 x 1440 QHD
Luminosité	250cd/m ²
Contraste (Typ.)	1.200:1 (Typ)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR >10)
Temps de réponse	4 msec
Taille de pixel	0,2727 (H) x 0,2727 (V) mm
Surface d'écran	Anti-éblouissement
Couleurs affichables	1,07B Couleurs (8 bits + FRC)
Fréquence horizontale	31 ~ 113 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	2560 x 1440 @ 60Hz
Entrée 1	HDMI 1.4 x 2
Entrée 2	DP 1.1
Entrée 3	-
Haut-parleurs intégrés	Oui, 3W x 2 ; Sortie audio pour écouteurs
Consommation énergétique	Allumé : 21 W ; Veille : 0,3W ; Éteint : 0,2W
Alimentation secteur	CA 100 ~ 240 volts ; 50 ~ 60 Hz
Dimensions du produit	712,9 x 212,5 x 504 mm (L x P x H)
Dimensions du packaging	785 x 112 x 498 mm (L x P x H)
Poids net / brut	6,2 Kg / 8,2 Kg
Lunette et plan de couleur	Bras / Base / Bande Décorative : Gris Titane Couverture arrière : texture noire Lunette profilée en aluminium et cadre avant inférieur.

Système de montage VESA	100 x 100 mm
Support d'écran	Support standard
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5° ~ 15° / Oui
Pivotement / Rotation	- / -
Contrôles	Bouton d'alimentation et 5 touches de navigation
Couleurs	Chaud, Naturel, Froid, Bleuâtre, sRGB, Mode Utilisateur
Modes pré-réglage	Modes Standard, Jeu, Film, Web, Texte
Affichage sur écran	14 langues OSD
Accessoires	Câble d'alimentation (1,5m); Câble HDMI (1,5m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide
Autres caractéristiques	Sans scintillement Mode faible lumière bleue

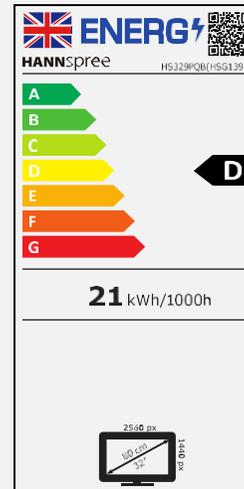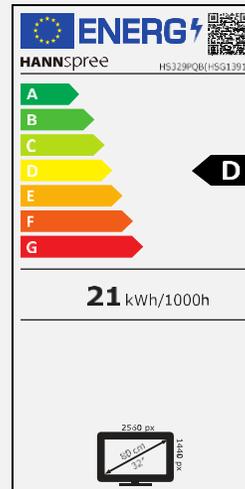

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HS329PQB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	D
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	21 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	21 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,2 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,3 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	80cm / 31.5"
Résolution	2560 x 1440

PARTIE. NO.:
HS 329 PQB

