

HC 284 UPB

Diagonale 71.1 cm / 28 pouces
Rétroéclairage LED – Format 16:9

- Moniteur LED à rétroéclairage 28 pouces 16:9
- Résolution 4K Ultra-HD 3840 x 2160
- Angle de vue ultra large 178°/178°
- Entrées digitales: DP+ HDMI
- HUB USB 3.0
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Conception sans cadre et profil fin
- Montage sur pied ou mural (VESA)
- Faible consommation d'énergie
- Adaptateur électrique externe
- Mode lumière bleue faible, sans scintillement
- PIP: image dans l'image
- PBP: image par image



71,1 cm / 28"

Partie. No.: HC 284 UPB

TAILLE, RESOLUTION



28"
16:9 Rapport d'image



Ultra HD (4K)
3840 x 2160

CONNECTIVITE, HAUT-PARLEURS



HDMI
Display Port



Haut-parleurs stéréo
intégrés

ANGLE DE VUE, USB



Angle de vue ultra large
178°/178°



HUB USB 3.0

AUTRES CARACTERISTIQUES



Conception
sans cadre



Mode
lumière
bleue faible





Inclinaison



Sans
scintillement

Taille d'écran	Diagonale 71.1 cm / 28 pouces
Type d'écran	Rétroéclairage LED - Panneau AAS*
Rapport d'image	16:09
Resolution (H x L)	3840 x 2160 Ultra-HD 4K
Luminosité	300cd/m ² (Typique) / 350cd/m ² (Max)
Contraste (Typ.)	1.000:1 (Typique)
Contraste (Actif)	10.000.000:1 (Actif)
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° L (CR > 10)
Temps de réponse	5 msec (avec OD)
Taille de pixel	0,16 (H) x 0,16 (L) mm
Surface d'écran	Anti-Reflet, Niveau d'opacité 25%; Dureté 3H
Couleurs affichables	1.073M
Fréquence horizontale	30 ~ 135 kHz
Fréquence verticale	56 ~ 75 Hz
Fréquence maximale de l'écran	3840 x 2160 @ 60Hz
Entrée 1	HDMI 2.0 x 1
Entrée 2	DP 1.2 x 1
Entrée 3	HUB USB 3.0 (1 haut, 2 bas)
Entrée 4	USB 2.0 pour mise à jour du firmware avec 5V, Puissance délivrée 1A
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2, Entrée casque
Consommation énergétique	Allumé: 27W; Veille: 0,4W; Eteint: 0,3W
Alimentation secteur	PSU DC Externe: 12V – 4A Entrée: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Dimensions du produit	638,10 x 218,87 x 461,09 mm avec pied (L x P x H) 638,10 x 70,55 x 370 mm sans pied (L x P x H)
Dimensions du packaging	700 x 160 x 440 mm (L x P x H)
Poids net / brut	5,1 Kgs / 6,7 Kgs

Système de montage VESA	Oui, 100 x 100 mm
Support d'écran	Pied fixe (avec fixation rapide)
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5°~15° (±2°) / Yes
Pivotement / Rotation	- / -
Contrôles	MENU / ▲ / ▼ / SORTIE / ALIMENTATION
Couleur	Chaud / Normal / Froid / Mode utilisateurs
Mode préreglage	Standard, ECO, FILM, Modes Jeu
Contour et couleurs	Panneau avant: Texture Noire Panneau Arrière, Bras et Base: Texture Noire
Affichage sur écran	Interface 7 langues
Accessoires	Adaptateur de Courant; Câble Secteur(1,5m); Câble DP 1.2 (1,5m); Guide de démarrage rapide; Carte de garantie
Autres caractéristiques	PIP: Image dans l'Image / PBP: Image par Image Mode lumière bleue faible sans scintillement

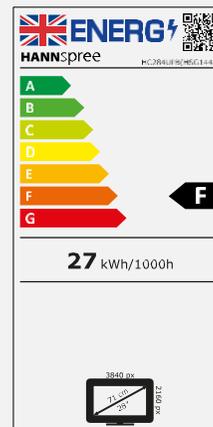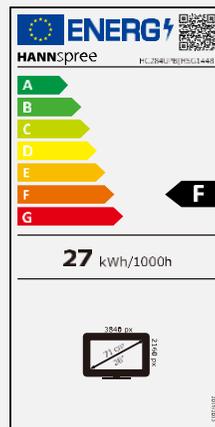

Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HC284UPB
Classe d'efficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	F
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	27 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	27 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,4 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	71,1cm / 28"
Resolution	3840 x 2160

PARTIE. NO.:
HC 284 UPB



4 711404 023767 >