

HC 322 PPB

81,28 cm / 32" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 32" 16:9 LED Backlight Monitor
- 2560 x 1440 WQHD Auflösung
- 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge : Display Port+HDMI+VGA
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- Neigbar und VESA Aufnahme
- Energieeffizient
- Multi-Video Einstellungen
- Low Blue Light Modus
- Flimmerfrei



81,28 cm / 32"

Part. No.: HC 322 PPB

Größe, Auflösung



32" – 16:9
Seitenverhältnis



WQHD
2560 x 1440

Anschlüsse, Lautsprecher



VGA
HDMI
DP



Eingebaute Stereo
Lautsprecher

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage VESA

Andere Eigenschaften



Umwelt
freundlich



Low Blue
Light
Modus





Neigbar



Flimmer
frei

| | |
|-----------------------------|---|
| Bildschirmgröße | 81,28cm / 32" Diagonale |
| Panel Typ | TFT – LED Backlight AMVA Panel (*) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Auflösung (H x V) | 2560 x 1440 WQHD |
| Helligkeit (Nativ) | 300cd/m ² (Nativ) |
| Kontrast (Nativ) | 3.000:1 (Nativ) |
| Kontrast (Aktiv) | 10.000.000:1 (Aktiv) |
| Betrachtungswinkel L/R; O/U | 178° H – 178° V (CR >10) |
| Reaktionszeit | 5 msec (mit OD) |
| Pixelabstand | 0,27675 (H) x 0,27675 (V) mm |
| Bildschirmoberfläche | Blendfrei, Haze level 25%; Härte 3H |
| Bildschirmfarben | 1.07B Farben |
| Horizontale Frequenz | 31 ~ 113 kHz |
| Vertikale Frequenz | 56 ~ 75 Hz |
| Max. Monitor Frequenz | 2560 x 1440 @ 60Hz |
| Eingang 1 | D-Sub (VGA) |
| Eingang 2 | HDMI 1.4 |
| Eingang 3 | Display Port 1.2 / Audio In |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja, 2W x 2, 4Ω |
| Energieverbrauch | An: 26W; Stand-by: 0,4W; Aus: 0,2W |
| Stromquelle | Externes Netzteil DC: 12V – 5A AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz |
| Produktmaße | 738,7 x 517,6 x 220,8 mm mit Standfuß (B x H x T) 738,7 x 435,5 x 60,2mm ohne Standfuß (B x H x T) |
| Verpackungsmaße | 810 x 515 x 135 mm (B x H x T) |
| Netto / Brutto Gewicht | 7,59 Kg / 9,71 Kg |

| | |
|--------------------------|---|
| VESA Aufnahme | 100 x 100 mm |
| Monitorstandfuß | Normal |
| Neigbar/ Kensington Lock | -5° ~ 15° (±2°) / Ja |
| Pivot / schwenkbar | - / - |
| Bedienelemente | MENU / ◀ / ▶ / EXIT / POWER |
| Farbeeinstellungen | 5500K/ 6500K / 9300K / User Modes |
| Voreinstellungen | PC, ECO, Movie, Game Modes |
| Bildschirmanzeige | 7 OSD Sprachen |
| Weitere Eigenschaften | Low Blue Light Modus / Flimmerfrei |
| Zubehör/Lieferumfang | Externe Netzteil (1,2m); Stromkabel (1,5m); HDMI Kabel (1,5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung |

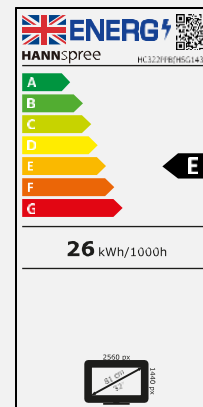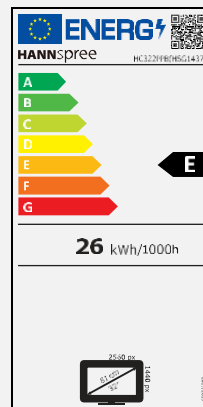

| | |
|---|----------------|
| Herstellername | HANNspree |
| Modellname | HC322PPB |
| Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h) | 26 kWh/1000h |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 26 W |
| Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand | 0.2 W |
| Leistungsaufnahme im Standbybetrieb | 0.4 W |
| Displaygröße (cm / Zoll) | 81,28 cm / 32" |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 |

PART. NO.:
HC 322 PPB



4 711404 023590 >

* Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the monitor operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the monitor is used.

* "AMVA" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

Display Solutions