

Open Frame Touch Monitor

HO 325 PTB

80 cm / 31.5" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 1920 x 1080 Full HD 1080P Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Helligkeit 400 cd/m²
- Eingänge: HDMI, Display Port
- **IP55 (vorne) Schutzart**
- **Display Schutz: Dicke 3mm**
- Eingebaute Stereo Lautsprecher
- Hartglasschutz (Härte ≥7H)
- Ultraschmale Einfassung
- Metall Gehäuse, vorne und hinten
- VESA Aufnahme, weitere Montagemöglichkeiten
- Edge-to-Edge True Flat Design
- Ausrichtung: Quer, Hochformat, Face-Up



80 cm / 31.5"

Part. No.: HO 325 PTB

Größe, Auflösung



32" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, IP Schutzart



HDMI
DP



IP 55, Wasser und
Staub Schutz

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage
VESA

Andere Eigenschaften





10 Punkt Touch



Lebensdauer 30.000
Stunde

Bildschirmgröße	80 cm / 31.5" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	400 cd/m ² Panel / 340 cd/m ² Monitor
Kontrast	1.200:1 (Nativ) / 10.000.000:1 (Aktiv)
Display Bereich	698,4 x 392,85 mm
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H / 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	8 msec
Pixelabstand	0,364 (H) x 0,364 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10 Punkt Touch Material Glass + Glass (OGS+CG).
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	31 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	HDMI
Eingang 2	Display Port
Eingang 3	USB Type B (Touch)
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2, Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: 21W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz
Produktmaße	747 x 451,4 x 64,3 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	863 x 577 x 163 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	14,5 Kg / 16,8 Kg

VESA Aufnahme	100 x 100 mm. VESA Schrauben: M6, 10mm (Max), Gewindesteigung 1 mm. Rückseitige Schrauben: M4, 10mm (Max), Gewindesteigung 0,7 mm
Display Schutz	Dicke 3 ±0,3 mm
Hartglasschutz	Härte ≥7H / ≥86%
IP Schutztart	IP 55 * (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Bedienelemente	Menü, Hell. (+), Vol (-), Eingang/Zurück, Power
LED Backlight Lebensdauer	30.000 Stunden
Zubehör	EU und UK Stromkabel; HDMI Kabel (1,5m); USB Kabel für Touchfunktion (1,8m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung
Bildschirmanzeige	15 OSD Sprachen
Farbeeinstellungen	Warm, Nature, Cool, User's Mode
Voreinstellungen	PC, Movie, Game, ECO Modes
Gehäuse	Material: Metall Farbe: Schwarz
Ausrichtung	Quer, Hochformat, Face-Up

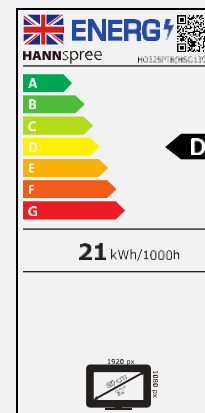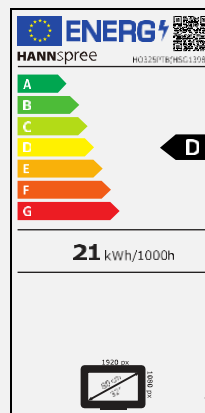


Herstellername	HANNspree
Modellname	HO325PTB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	D
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	21 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	21 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	80cm / 31.5"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HO 325 PTB



HO 325 PTB 32" Open Frame Touch Monitor

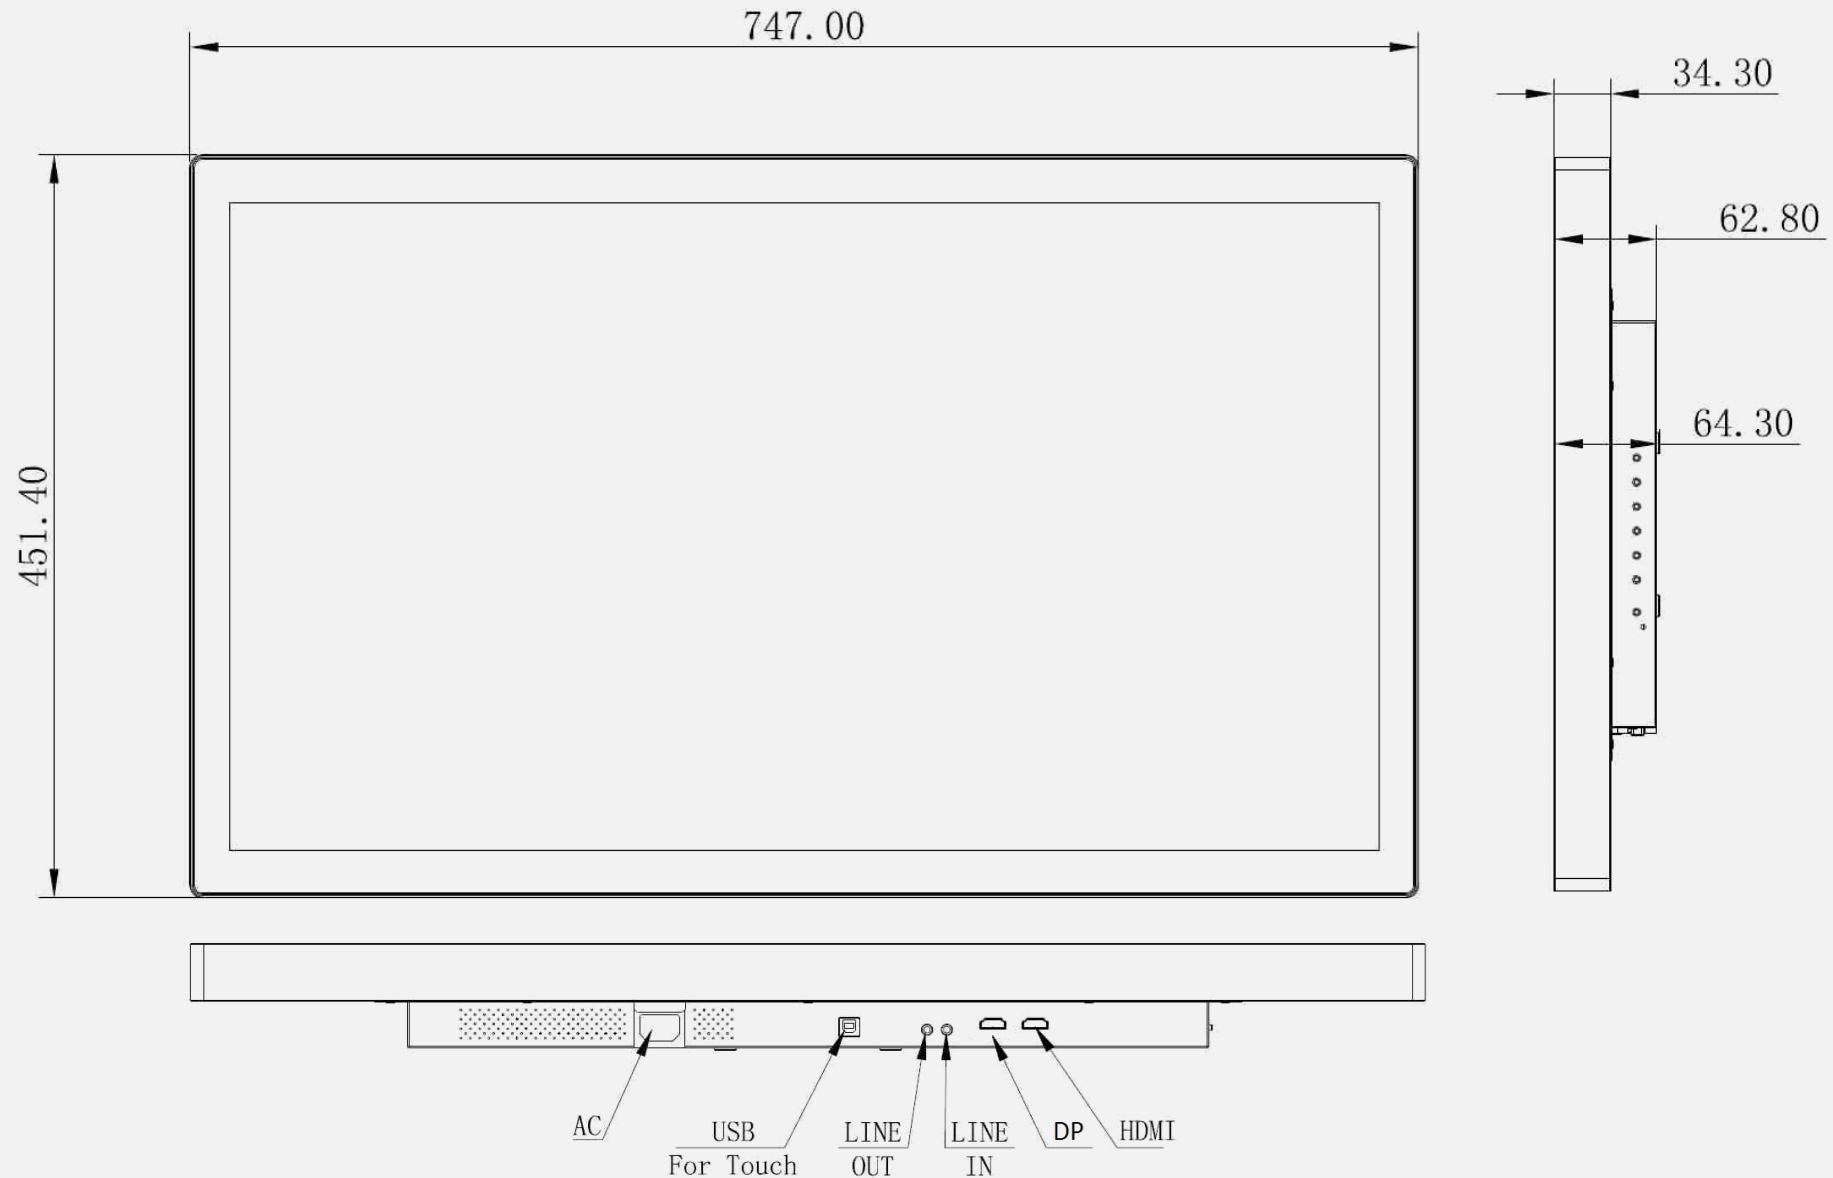

HO 325 PTB 32" Open Frame Touch Monitor

